


Main courante pour grillage, entraxe 2.5m. Tube acier galvanisé plastifié.  
Raccord monobloc aluminium plastifié. Grillage simple torsion maille 50mm (non fourni)



Hauteur hors sol	Entraxe des poteaux	Forme et dimension du profil		Matériau	Couleur
1.1m	2.5m	Rond	Ø 60mm	Acier galvanisé	Plastifié blanc

**AVANTAGES**

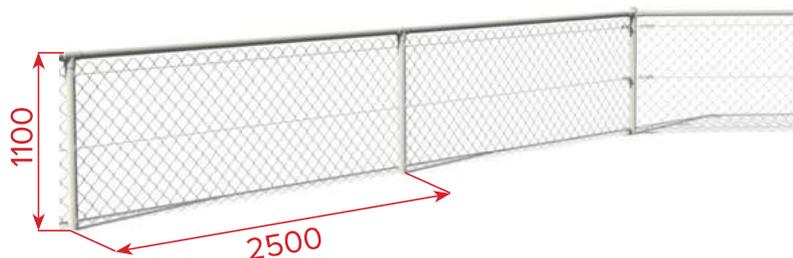

1. Tés de jonction à rivets en aluminium monobloc pour faciliter l'installation
2. Raccord d'angle variable pour faire face à tout imprévu lors de l'installation
3. Anneaux soudés sur le montant pour le passage du câble de tension du grillage

**PRODUITS ASSOCIÉS**



Grillage, maille 50mm.  
Hauteur: 1m  
Diam: 2.6/3.8mm ou 3.9/4.4mm



Portail barreaudé avec 1 ou 2 vantaux.  
Hauteur: 1m.  
Largeur : de 1m à 4m



**S74006-2.5** - Main courante vide.  
Entraxe: 2.5m



**S74016-3.0** - Main courante pour grillage.  
Entraxe: 3.0m